



DYNAMICLED

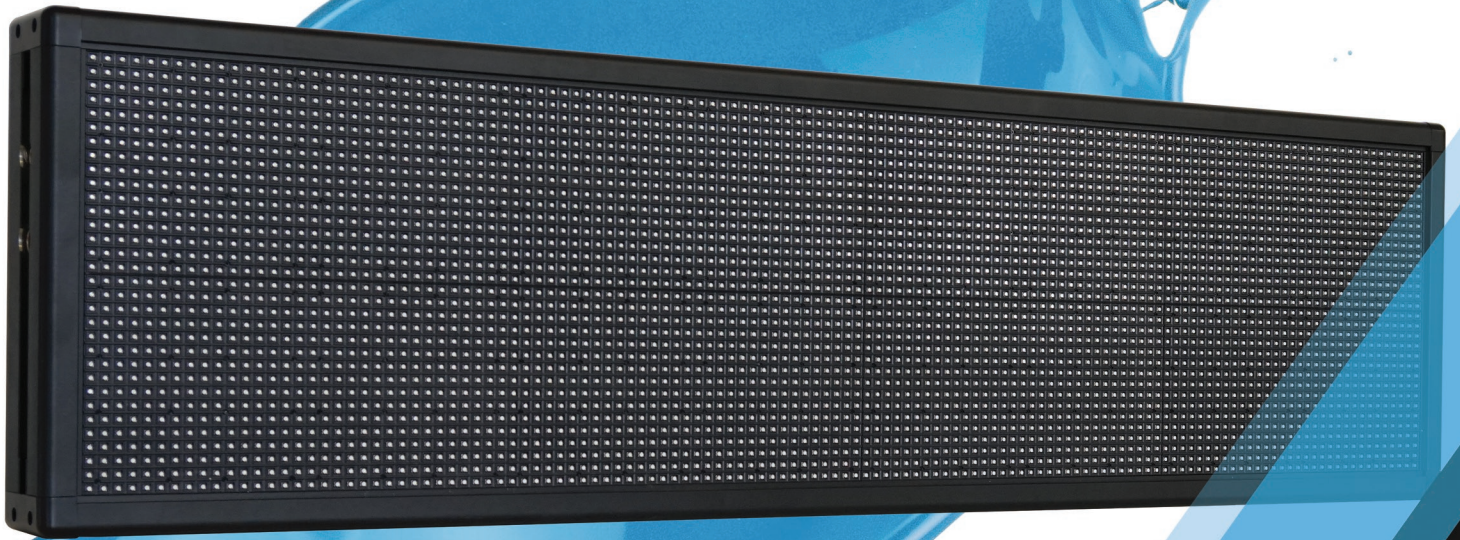

LEDs
REFLEXION
www.reflexionleds.com

LES + PRODUIT

- Prise en main facile
- Plusieurs tailles d'écran au choix
- Contenu sauvegardé dans le bandeau
- Nombreuses animations
- Spécialement conçu pour l'indoor

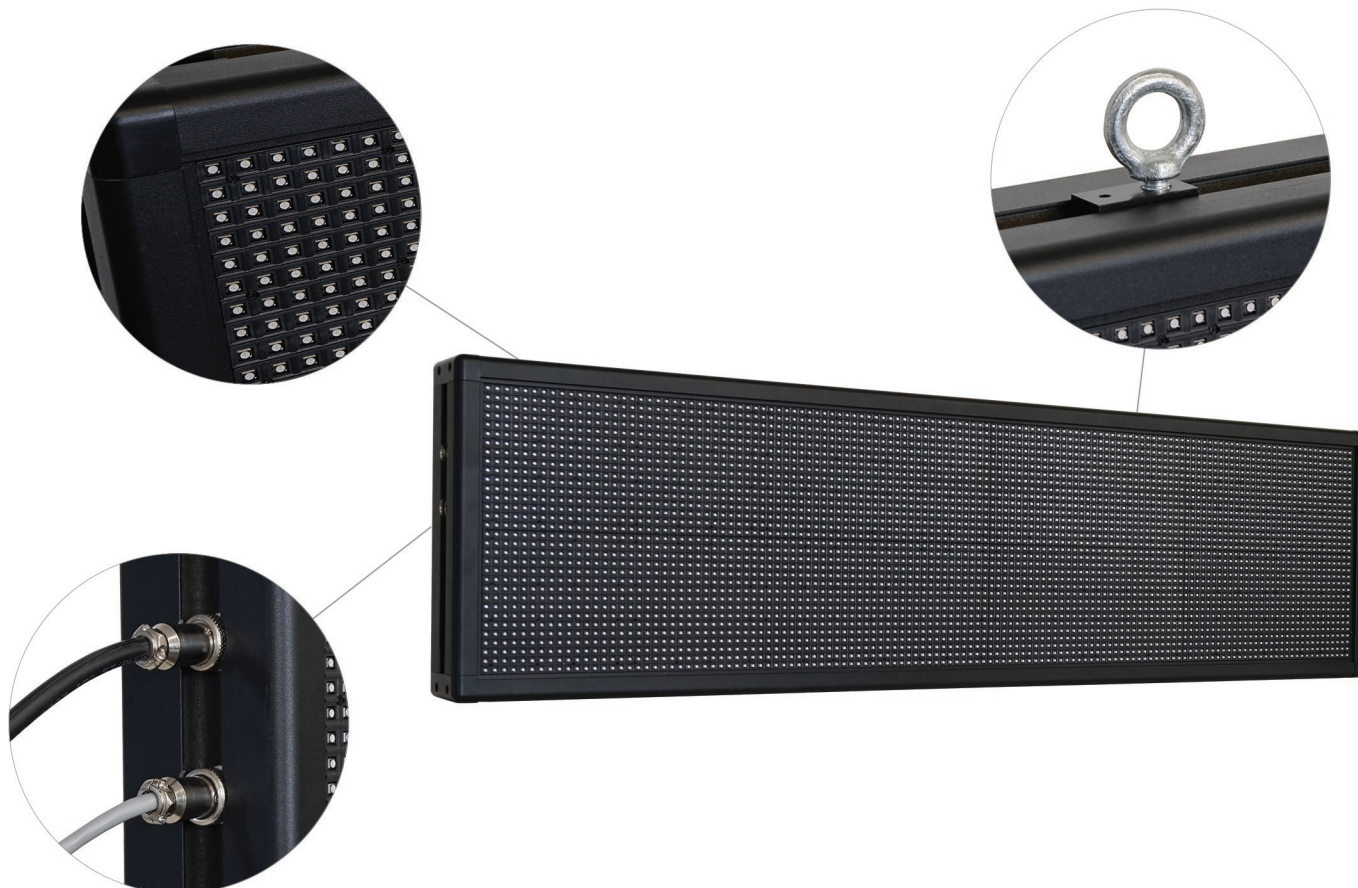

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

MODÈLES *	BAN-10.2	BAN-22.4	BAN-10.10
DIMENSIONS ÉCRAN (H X V)	975 x 244 mm	2112 x 384 mm	960 x 960 mm
DIMENSIONS CADRE	1021 x 289 x 70 mm	2202 x 474 x 90 mm	1030 x 1030 x 70 mm
PITCH (H X V)	7.2 mm	6 mm	6 mm
RÉSOLUTION (H X V)	128 x 32	352 x 64	160 x 160
RÉFÉRENCE LED		SMD	
LUMINANCE		1500 cd/m ²	
ANGLES DE VUE		H : 140°/V : 80°	
RAFRAICHISSEMENT D'IMAGE		1500 Hz	
ENTRÉE SIGNAL		RJ45	
TYPES DE CONTENU	Texte, Logo	Texte, Logo	Texte, Logo, Vidéo
PUISSANCE CONSOMMÉE		Moyenne 100 W/m ²	
DONNÉES ÉLECTRIQUES		AC 220-240 V, 50/60 Hz	
INDICE DE PROTECTION		IP 20	
TEMPÉRATURES DE FONCTIONNEMENT		0°/+40°	
MATÉRIAUX		Aluminium, Plexiglass, PVC	
POIDS	7 kg	17 kg	19 kg
COULEUR DU CADRE		Noir	
OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES			
ACCESSOIRES	Flight-case de transport, Anneaux de suspension		

(*) Modèle sur mesure disponible à la vente.