


EXPO SCREEN

OUTDOOR

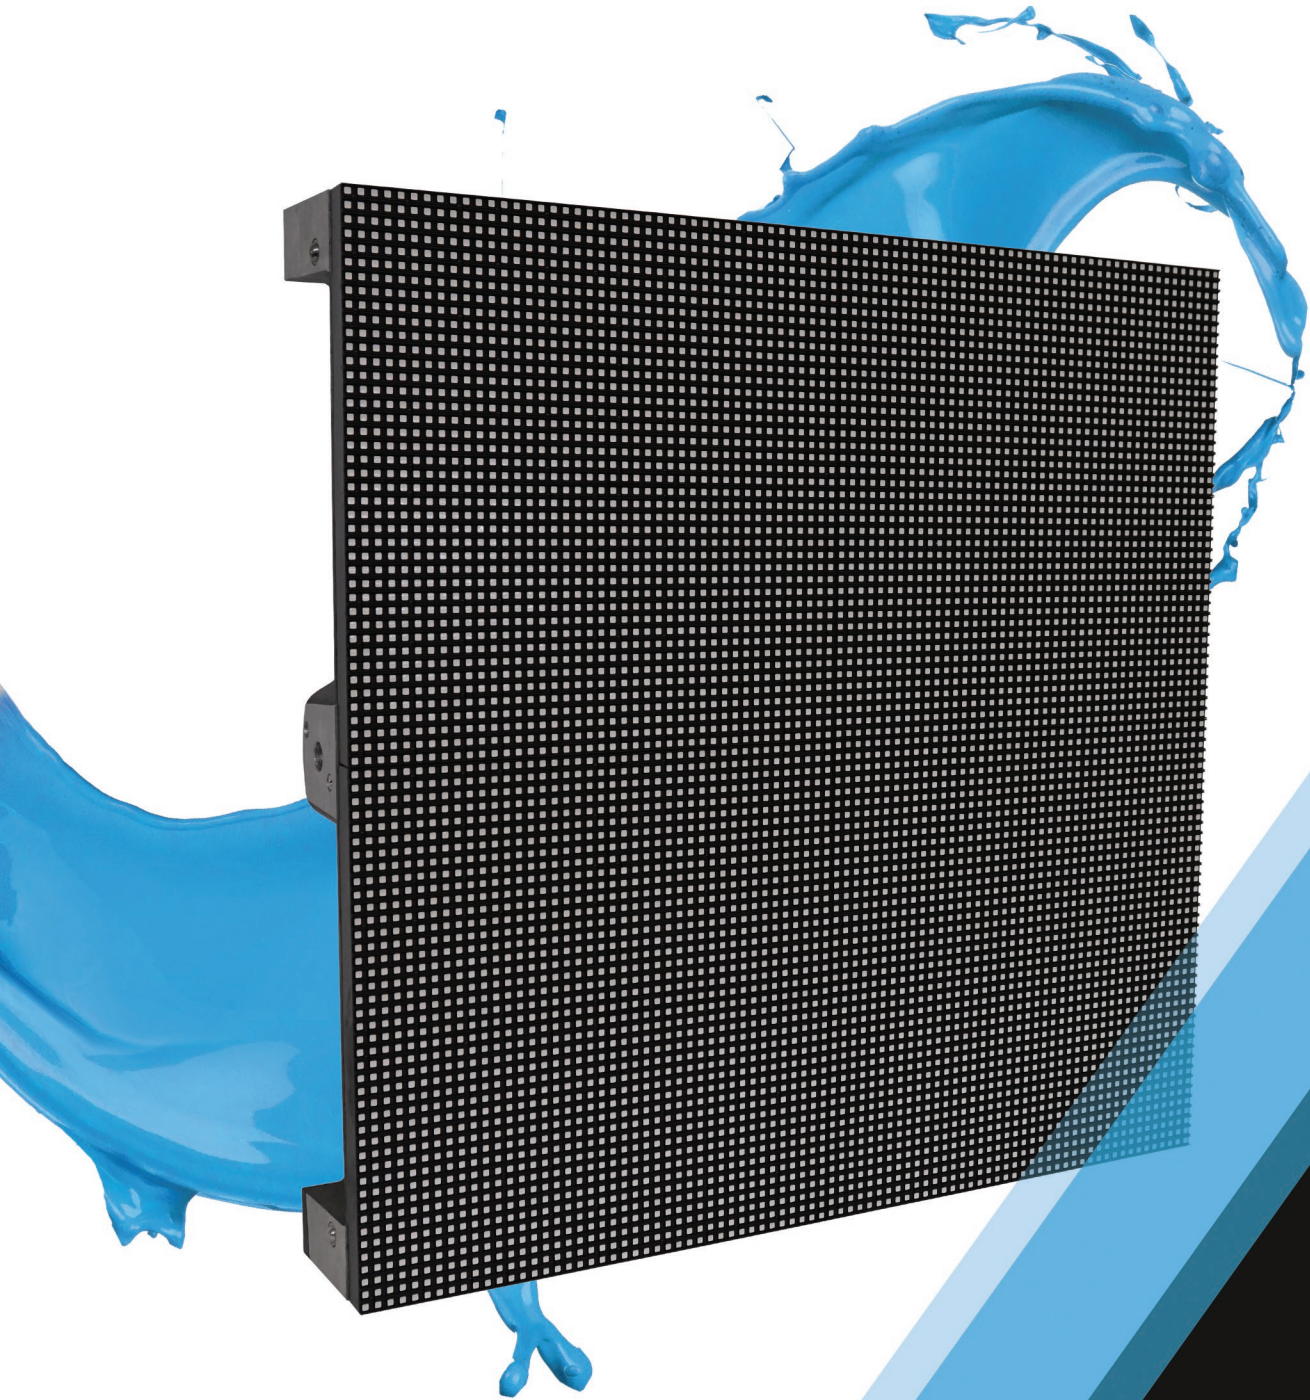

LEDs
REFLEXION

www.reflexionleds.com

LES + PRODUIT


Protocole usuel Novastar

Formats et tailles au choix

Spécialement conçu pour l'extérieur

Forte luminosité

Assemblage facile des modules

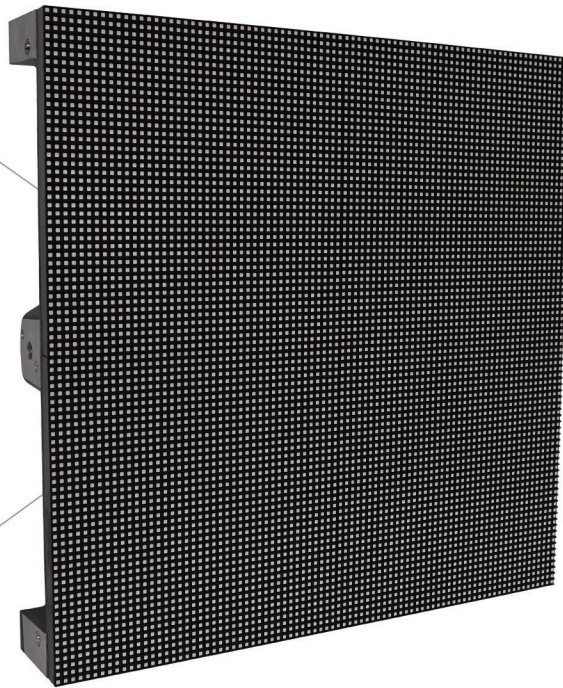

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

DIMENSIONS MODULE	500 x 500 x 85 mm
PITCH (H X V)	5.95 mm
RÉSOLUTION (H X V)	84 x 84
RÉFÉRENCE LED	SMD
LUMINANCE	5500 cd/m ²
ANGLE DE VUE	H : 140°/V : 140°
RAFRAICHISSEMENT D'IMAGE	1920 Hz
ENTRÉE SIGNAL	RJ45
GESTION DU MEDIA	Receiving Card Novastar
TYPES DE CONTENU	Texte, Logo, Vidéo
PUISSANCE CONSOMMÉE	Moyenne 200 W/m ²
DONNÉES ÉLECTRIQUES	AC 100-240 V, 50/60 Hz
INDICE DE PROTECTION	IP 40
TEMPÉRATURES DE FONCTIONNEMENT	-20°/+50°
MATÉRIAUX	Alliage aluminium
POIDS	10 kg
COULEUR DU CADRE	Noir