

EXPOLED




LEDs
REFLEXION

www.reflexionleds.com

LES + PRODUIT

- Montage et démontage rapides
- Eclairage diffus
- Grande résistance aux chocs
- Faible consommation d'énergie
- Pas de consommables
- Entretien et stockage faciles

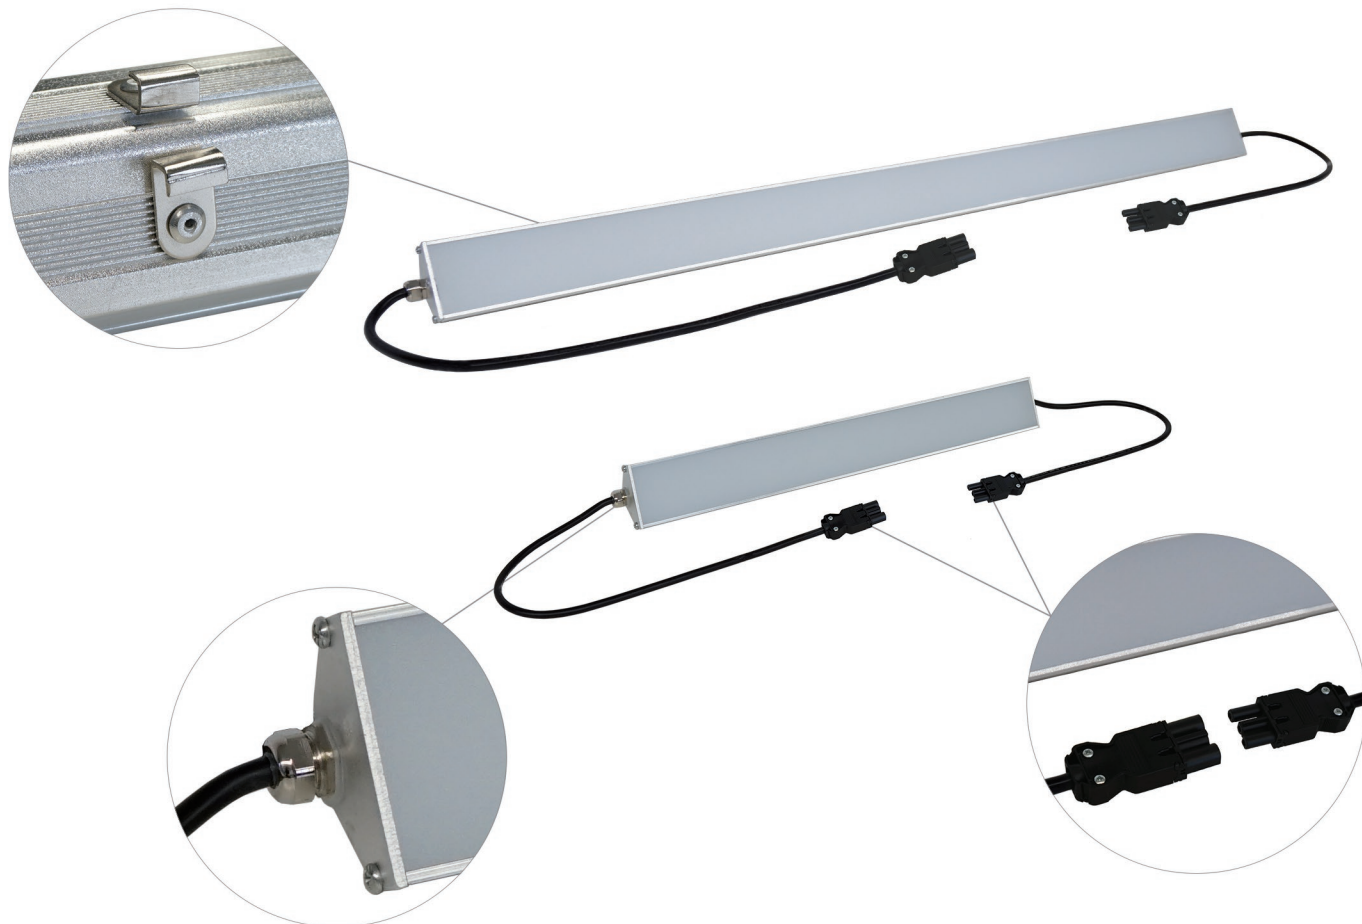

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

MODÈLES	EXPOLED-1000	EXPOLED-500
PUISSANCE	40 W	20 W
DIMENSIONS	1032 x 62 x 43 mm	532 x 62 x 50 mm
RÉFÉRENCE LED	SMD	
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3000 / 4500 / 6000 K	3000 K
PUISSANCE LUMINEUSE	> 3500 lm	1700 lm
RENDEMENT LUMINEUX	88 lm/W	85 lm/W
INDICE DE RENDU DE COULEUR	> 75	
ANGLE DE RAYONNEMENT	180°	
SYSTÈME D'ACCROCHE	4 crochets	
DONNÉES ÉLECTRIQUES	230-240 V, 50 Hz	
PRISE ÉLECTRIQUE	Câbles dénudés	
LONGUEUR CÂBLAGE	2 x 50 cm	
INDICE DE PROTECTION	IP 50	
MATÉRIAUX	Aluminium, Polycarbonate	
POIDS	1.32 kg	0.85 kg
COULEUR DU CADRE	Gris	
OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES		
ACCESSOIRES	Flight-case de transport (50 ou 100 EXPOLED-1000/flight), Pose de connecteurs Wieland, Kit câblage, Malle de câblage, Patte d'accroche cloison bois	